

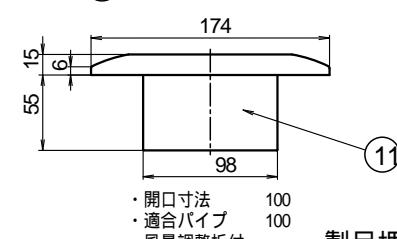
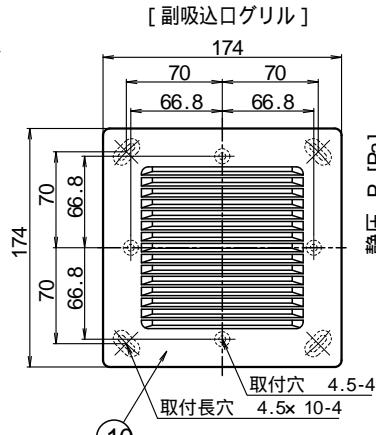
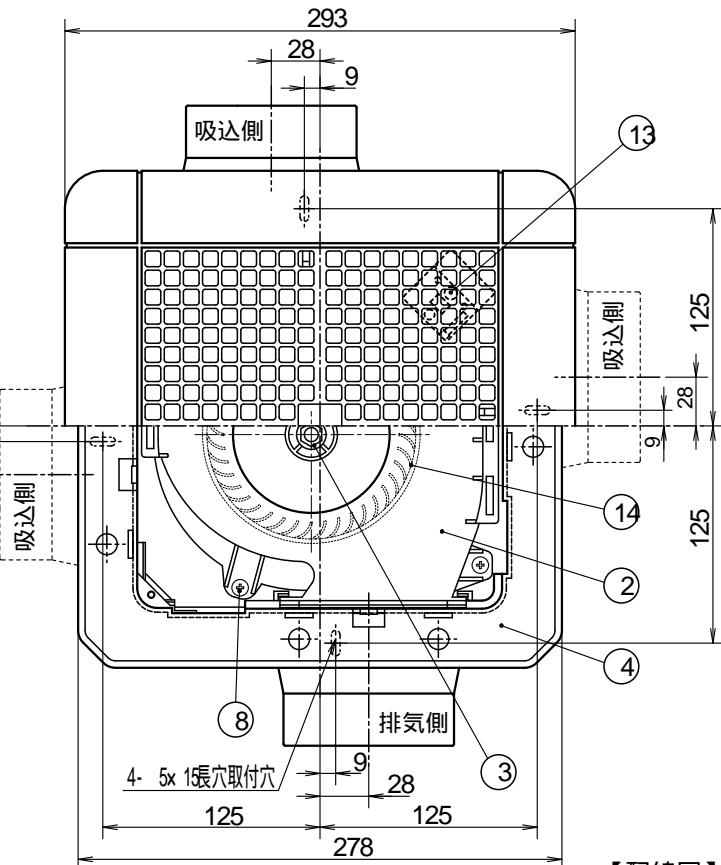



格子パネルタイプ2部屋用天井換気扇 [TK-225R2L2] 100m³/hタイプ
(24時間低風量換気対応型)強弱仕様

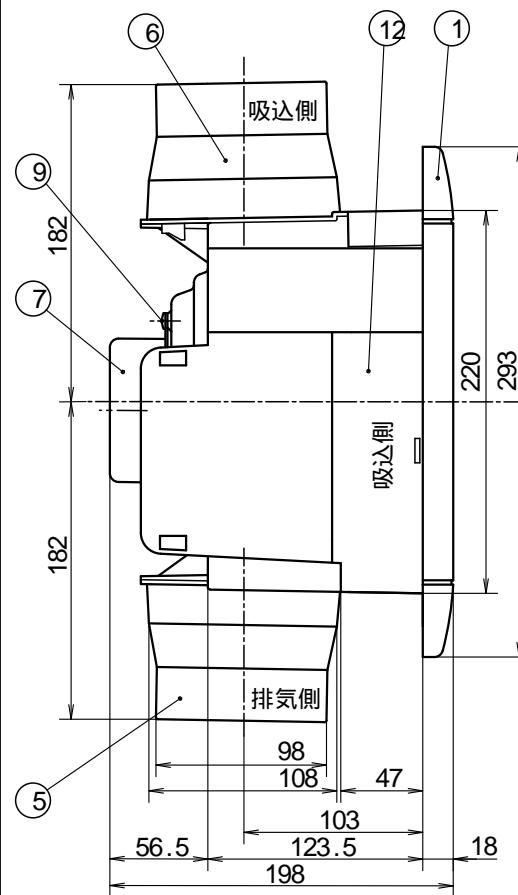

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケ-シング	PP	黒
3	六角ナット	鉄(ストレッカコート)	M8
4	本体	PP	黒
5	吹出口	ABS	ケ(黒)
6	吸込口	ABS	ケ(黒)
7	モ-タ-		
8	ネジ	SUS304	4x 10-4本
9	ネジ	SUS304	4x 15-4本
10	副吸込口・パネル	ABS	ケ(ホワイト)
11	副吸込口・本体	ABS	ケ(黒)
12	遮へい板	ABS	ケ(黒)
13	速結端子		
14	シロッコファン	PP	120(黒)

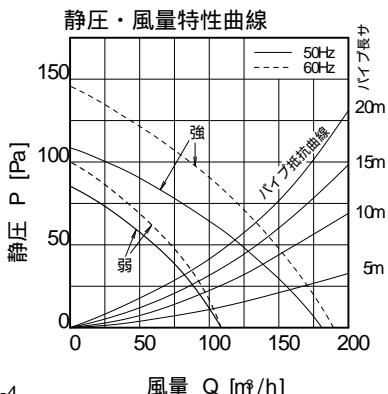

【配線図】



- ・製品埋込木枠寸法
[内寸法] 225x 225mm~ 240x 240mm
- ・適合パイプ 100[4番]
- ・風量調整板付
- ・フィルタ-付
- ・開口寸法
- ・適合パイプ
- ・風量調整板付
- ・スプリングワンタッチ式パネル
- ・2部屋同時換気
- ・風逆流防止弁付
- ・副吸込口3方向選択可能
- ・副吸込口グリル: 1ヶ付属

特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 W		風量 [m ³ /H]		騒音 [dB]		重量 kg	シャッター型式
			強	弱	強	弱	強	弱		
2部屋用天井換気扇	100	50	24	14	180	110	40	30	2.4	風圧式
	100	60	28	14	195	110	41	30		

機種	2部屋用天井換気扇 TK-225R2L2	図番	20031218-02	尺度	
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図	高須
				日付	2003/12/18

高須産業株式会社

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。