□結線図

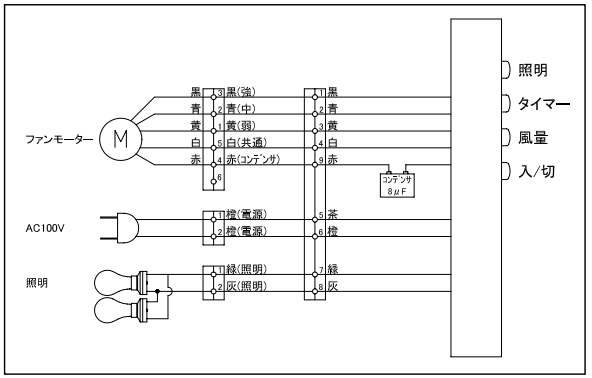

□静圧－風量曲線

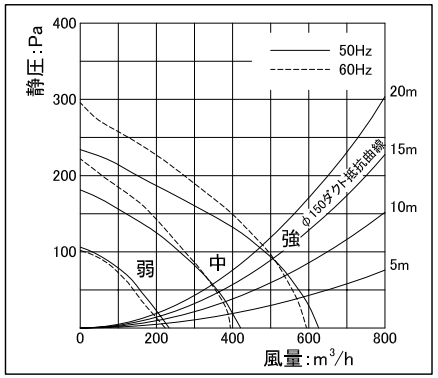

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	88/98	64/62	44/41
風量	(m^3/h)	630/590	420/390	230/220
騒音	(dB)	44/45	36/36	24/23
質量	(kg)	750巾/26　900巾/28		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5～40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1200V 1秒間		

□構成表

番号	部　品　名	材　　質	数量	備　　考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	ステンレス鋼板	1	ヘアライン加工
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	(2)3	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	ステンレス鋼板	2	ヘアライン加工
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	ソフトタッチ　タイマー付
11	電源コード	-	1	2芯　機外長1m以上
12	レセプタクル	-	2	口金　E17
13	白熱電球	-	2	25W
14	前幕板	ステンレス鋼板	1	ヘアライン加工
15	後幕板	ステンレス鋼板	1	ヘアライン加工

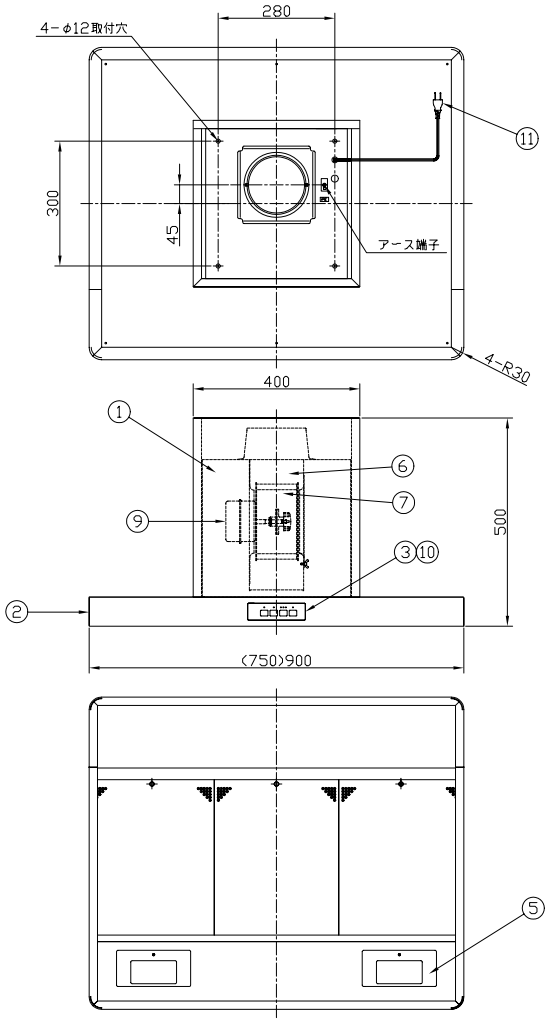

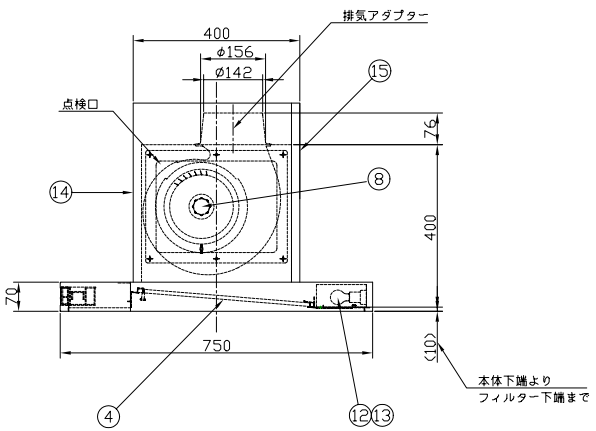

□付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	デザインフード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/24	機種名 MODEL	WPS-75/90C
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	81809000/81819000
改訂No. REV. NO.	0		

株式会社　渡辺製作所　WATANABE CO.,LTD.