φ100パイプ用ファン 人感センサー自動運転タイプ
[PFS2-100G] 局所換気専用

品番	品　名	材　質	備　考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	PP	ブラック
3	モーター		
4	プロペラファン	ABS	ブラック
5	速結端子台		
6	スポンジパッキン	EPDM	
7	人感センサー		
8	運転切替スイッチ	ABS	ホワイト

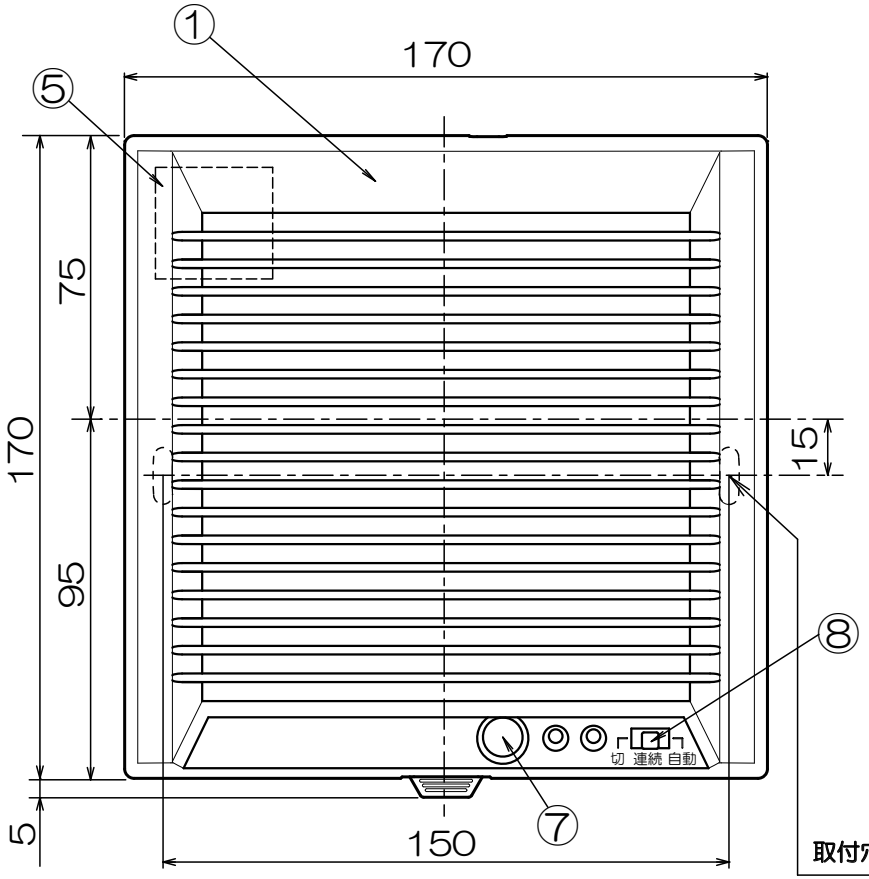

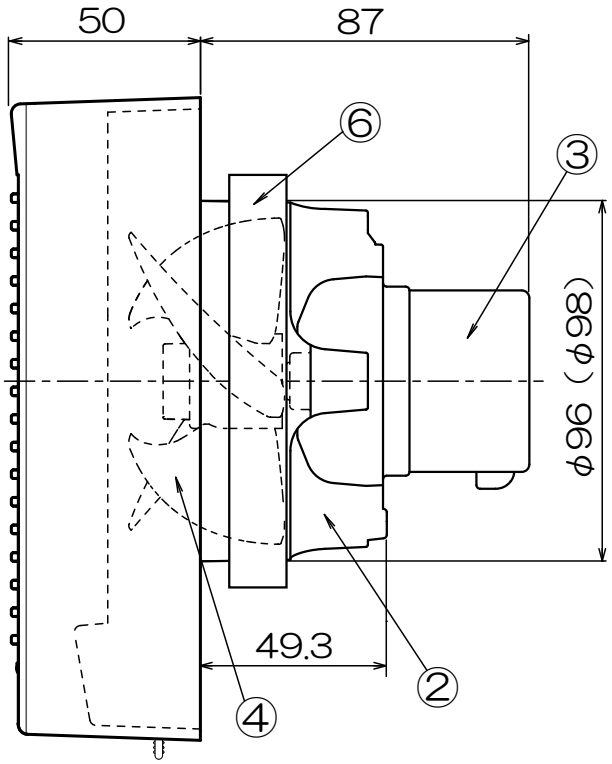

取付穴2-φ5×10長穴

静圧・風量特性曲線

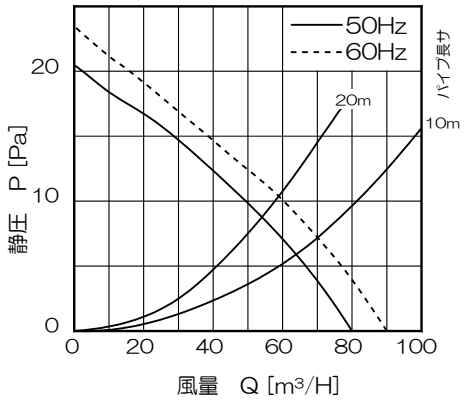

■パイプフードとの組合せによる最小壁厚

品　名	壁厚(mm)
WP-100	10
GFP-100E	100
GFP-100ED	145
GFL-100E	100
GFL-100ED	145

パネル下側側面

■特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
PFS2-100G	100	50	3.0	80	23	0.55
	100	60	3.8	90	24	

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

パイプ用ファン 人感センサー 100G(S)
スライドスイッチの操作方法

切	→ 運転停止
連続	→ 連続運転
自動	→ センサー感知後自動運転開始 退室後7分後に自動運転停止

■人感センサー検知範囲



左右45°（90°）
左右方向検知範囲



上25°/下50°（75°）
上下方向検知範囲

- 洗面室、トイレ用
- 強制排気用
- プロペラファン
- 適合パイプ径：φ100mm
- 材質：樹脂製
- 速結端子接続
- 電源コードプラグ同梱(長さ0.8m)
- 人感センサー付
- 退室時7分間残置運転
- 壁・天井取付可
- 1ケース18台入

機種	φ100パイプ用ファン	図番	20210416-H31	尺度	
図名	外形寸法図 PFS2-100G	製図	萩	検図	高須	日付	2021/03/01

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。