格子パネルタイプ３部屋用天井換気扇［TK-225R3L］
(24時間低風量換気対応型)強弱仕様

品番	品　名	材　質	備　考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	鉄 (ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾄ)	M8
4	本　体	PP	黒
5	吹　出　口	ABS	1ヶ (黒)
6	吸　込　口	ABS	2ヶ (黒)
7	モーター		
8	ネ　ジ	SUS304	4× 10-4本
9	ネ　ジ	SUS304	4× 15-4本
10	副吸込口・パネル	ABS	2ヶ (ホワイト)
11	副吸込口・本体	ABS	2ヶ (黒)
12	遮へい板	ABS	1ヶ (黒)
13	速結端子		
14	シロッコファン	PP	φ 120(黒)

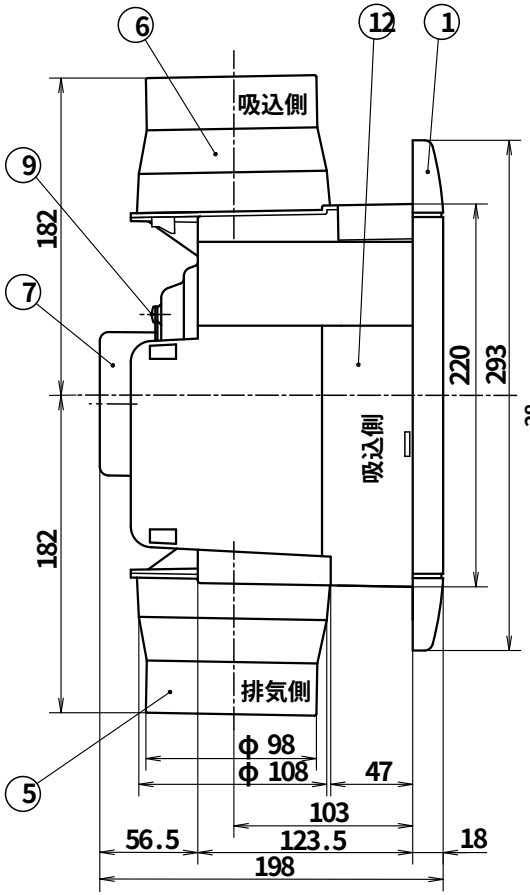

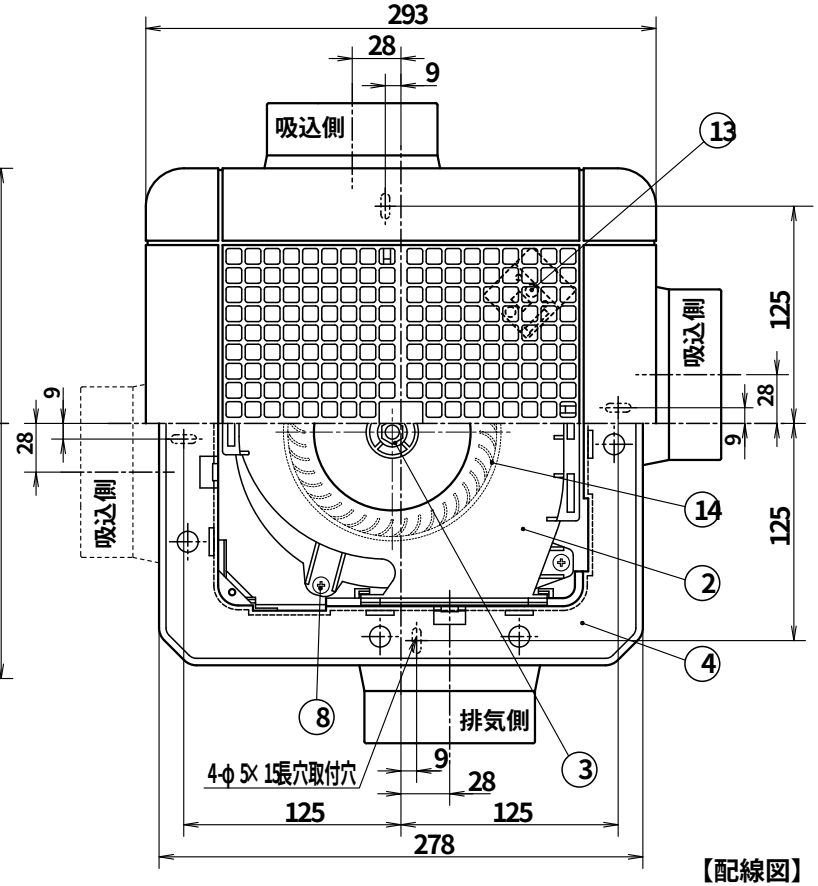

［副吸込口グリル］

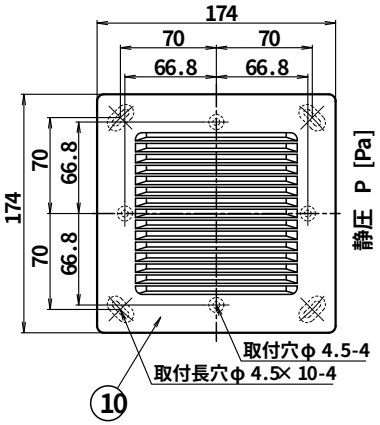

静圧・風量特性曲線

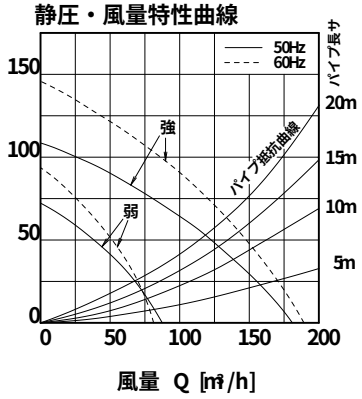

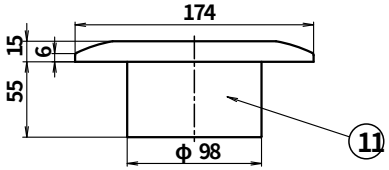

・開口寸法　φ 100
・適合パイプ　φ 100
・風量調整板付
・フィルター付

【配線図】



- 製品埋込木枠寸法
  [内寸法]225× 225mm～ 240× 240mm
- 適合パイプ　φ 100 [4番]
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- ３部屋同時換気
- 風逆流防止弁付
- 副吸込口３方向選択可能
- 副吸込口グリル： 2ヶ付属

■特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W] 強	定格入力 [W] 弱	風量 [m³/H] 強	風量 [m³/H] 弱	騒音 [dB] 強	騒音 [dB] 弱	重量 kg	シャッター型式
３部屋用天井換気扇	100	50	24	12	180	85	40	28	2.5	風圧式
	100	60	28	12	195	81	41	27		

機種	３部屋用天井換気扇 TK-225R3L	図番	20031218-01	尺度	
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図	富須	日付	2003/12/18

高須産業株式会社

＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。