



The diagram shows a 4-speed fan motor (ファンモーター) with terminals for 青 (Blue), 赤 (Red), 灰 (Grey), 黒 (Black), and 白 (White). The 青 (Blue) terminal is connected to 青 (弱) (Blue/Weak). The 赤 (Red) terminal is connected to 黒 (強) (Black/Strong). The 灰 (Grey) terminal is connected to 白 (共通) (White/Common). The 黒 (Black) terminal is connected to a common terminal. The 白 (White) terminal is connected to a 50Hz 5A switch. The AC100V supply is connected to a 2-pole switch. The 照明 (Lighting) terminal is connected to a 2-pole switch. The 4-pole switch has four positions: 照明 (Lighting), 強 (Strong), 弱 (Weak), and 切 (Off).


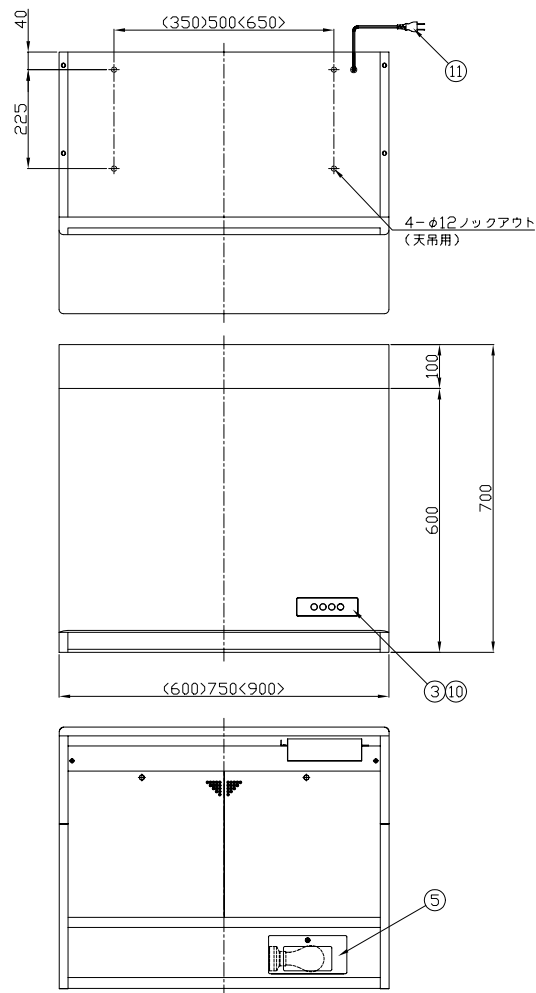


入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	30/36	27/30
風量 (m³/h)	680/680	450/420
騒音 (dB)	36/37	31/30
質量 (kg)	600巾/17	750巾/19 900巾/20
時間定格	連続	
電動機定格	4種コンデンサ誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1200V 1秒間	

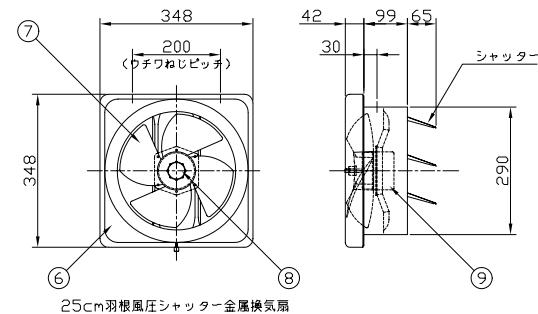

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	化粧カバー	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押卸
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E26
13	白熱電球	-	1	60W

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)

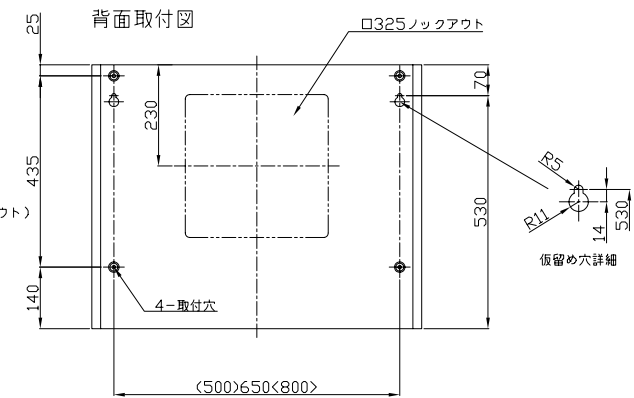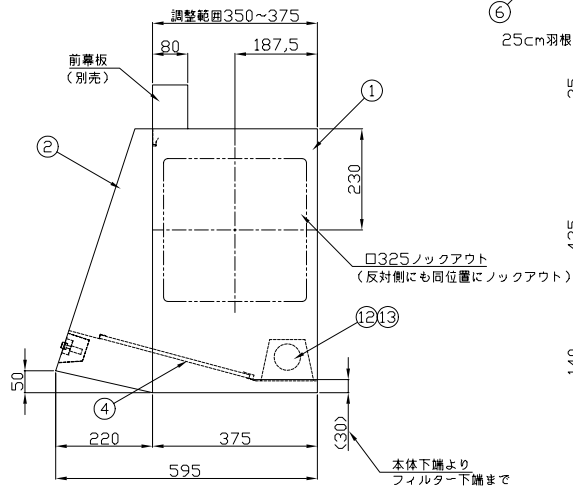

名称 NAME	プロペラ換気扇フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/30	機種名 MODEL	WAP-60/75/90A
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	80809000/80819000/80829000
改訂No. REV. NO.	0		
 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.			