

ファンモーター (M)

黒(強)
青(弱)
赤(コンデンサ)
白(共通)

AC100V

照明

黒(電源)
青(電源)
赤(電源)
緑(照明)
灰(照明)

コンデンサ 8μF

照明
強
弱
切

静圧:Pa

風量: m^3/h

50Hz (solid line)
60Hz (dashed line)

強





弱

$\phi 150\text{mm}$ 外排気距離

20m
15m
10m
5m

入力電圧	(V)	100	
周波数	(Hz)	50/60	
風量調節		強	弱
消費電力	(W)	72/85	51/52
風量	(m ³ /h)	540/540	380/350
騒音	(dB)	44/45	35/35
質量	(kg)	600巾/13 750巾/16	
時間定格		連続	
電動機定格		4極コンデンサ誘導	
電動機絶縁種別		E種	
巻線温度上昇		75K以下	
基準周囲温度		-5~40℃	
絶縁抵抗		1MΩ 以上 (DC500V)	
耐電圧		AC1200V 1秒間	

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	閉じ板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
5	パンチングフィルター	アルミニウム	1	-
6	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E26
13	白熱電球	-	1	60W

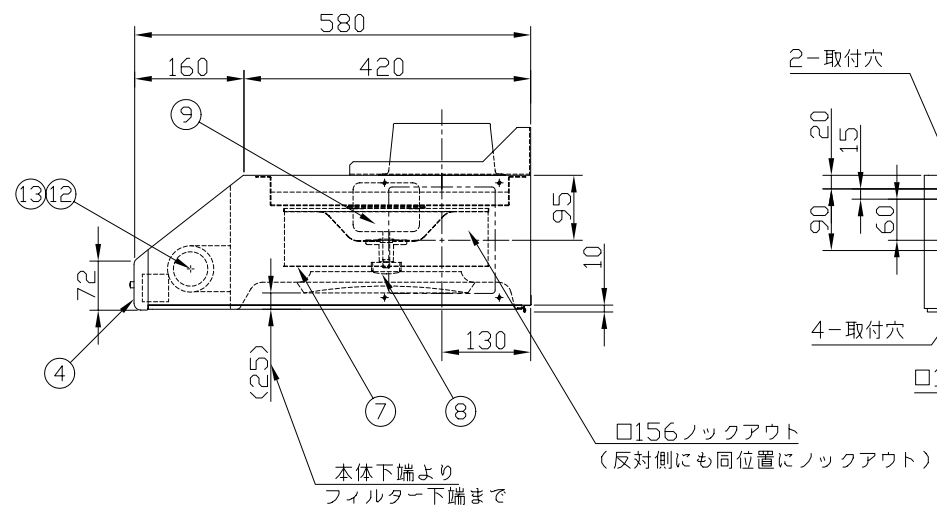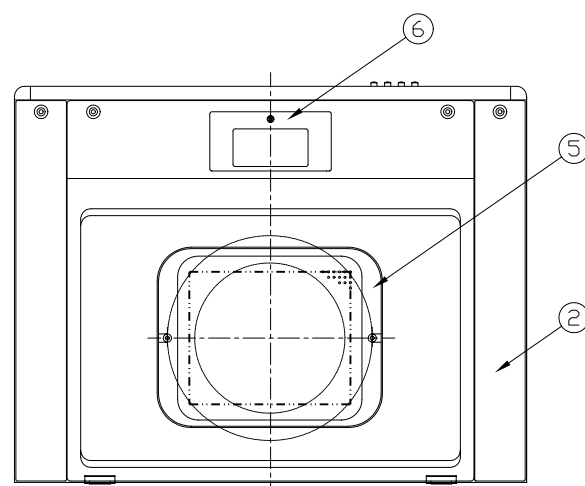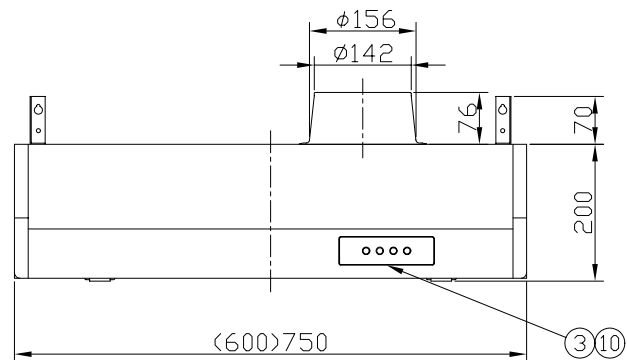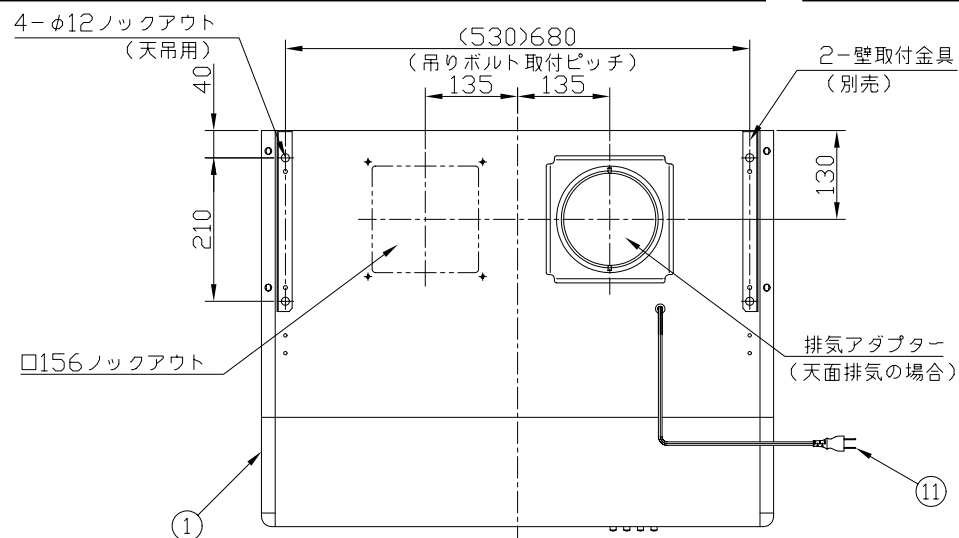

壁取付金具取付ピッチ<530>680

壁取付ピッチ530

2-取付穴

20

15

20

25

9.5

120

50

56

4-取付穴

310

□156ノックアウト

4-11×6長穴

R3

R6

50

6

仮留め穴詳細

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)
- 塞ぎ板(1枚)

名称 NAME	ターボファン外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/29	機種名 MODEL	WFT-60/75A
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	95239000/95249000

 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.

※ 仕様は場合により変更することがあります